




## COMET 45

Proyectores lineales, potencia y calidad de luz  
Linear projectors, power and light quality

- Iluminación lineal uniforme
- Adecuada para montar en superficie o como proyector
- Conexión en serie fácil y rápida
- Alto rendimiento lumínico
- Homogenous linear light
- Suitable for surface-mounted or as projector
- Easy and quick serial connection
- High efficiency



IP54 UGR19 CRI>90

0-10V PWM DMX DALI





## DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

COMET es una gama de luminarias de elevada luminosidad.

Destaca por su polivalencia y versatilidad ya que puede ser montada en superficie o funcionar como proyector.

Es idónea para iluminar todo tipo de superficie, gracias a sus ópticas. Especilmene indicada como iluminación arquitectonica o comercial.

El coste de mantenimiento es prácticamente nulo.

COMET is a range of high-luminosity luminaires.

It stands out for its versatility since it can be surface-mounted or function as a projector.

It is ideal to illuminate all type of surface, thanks to its optics. Specifically indicated as architectural or commercial lighting.

The maintenance cost is practically zero.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Referencia Reference	Voltaje Voltage VDC	Potencia Power W/m	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm/m	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED/m	Regulación Dimmer
LCJ-300-xxx-JxP-SGK	48	50	3000	>80	5050	106	9, 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	36	PWM DALI* DMX*
LCJ-300-xxx-JxP-SEK				>90	4800	96			
LCJ-400-xxx-JxP-SGK			4000	>80	5700	114			
LCJ-400-xxx-JxP-SEK				>90	5200	104			

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | PHISICAL SPECIFICATIONS

Referencia Reference	Orientación Orientation °	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp.°C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
LCJ-	180*	-20 ~ +45	-30 ~ +50	45x30x621	1,086
LCJ-				45x30x925	1,618
LCJ-				45x30x1232	2,156


Referencia Reference	Protección Protection	Disipación Disipation	Radiador Radiator	Acabado Finish
LCJ-	IP54	Pasiva Passive	Aluminio anodizado Anodized aluminium	Aluminio anodizado Anodized aluminium

Otras temperaturas de color y CRI bajo pedido | Different colour temperatures and CRI under request


\* Opcional | Optional

## FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


9°

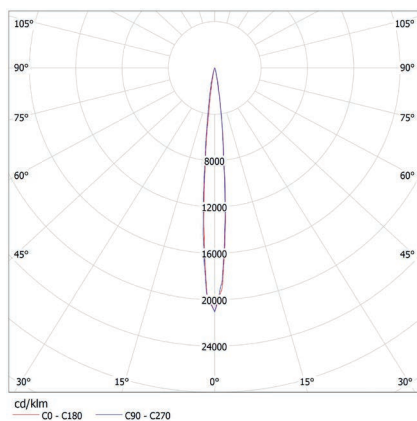

19°

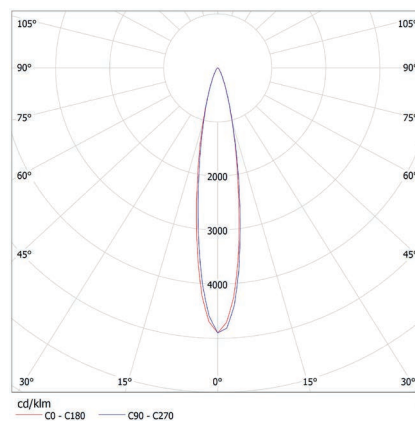


32°

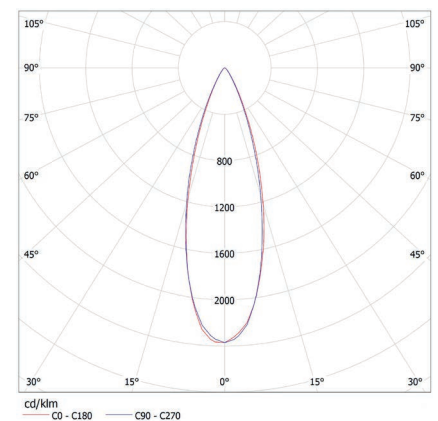




# COMET 45


46°

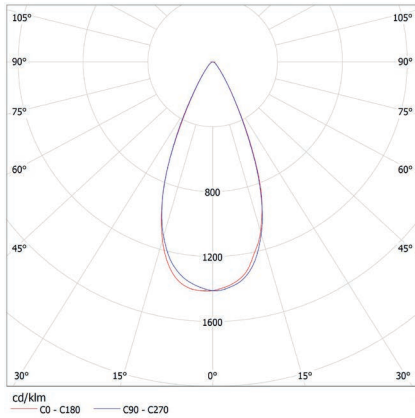


60°

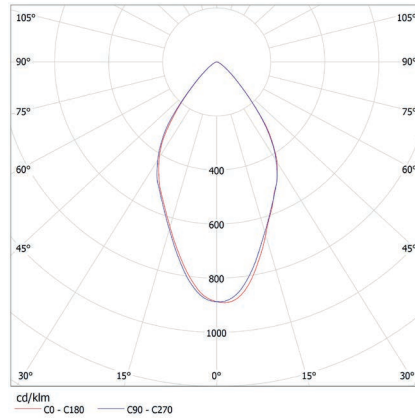


70°

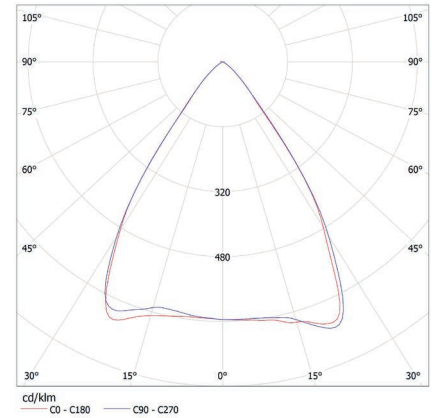

40x14°

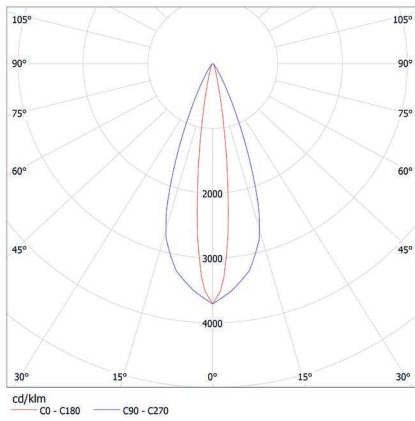


Asimétrica | Assymetric

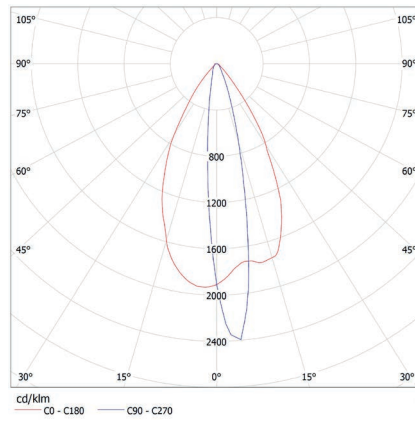


## DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

TIPO | TYPE A

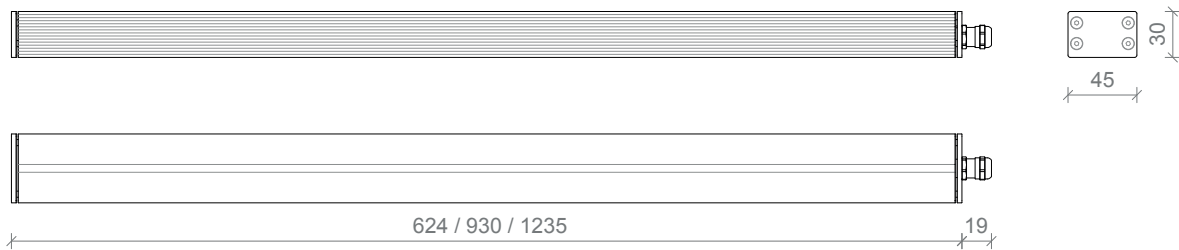

Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 29  
By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 29

TIPO | TYPE B

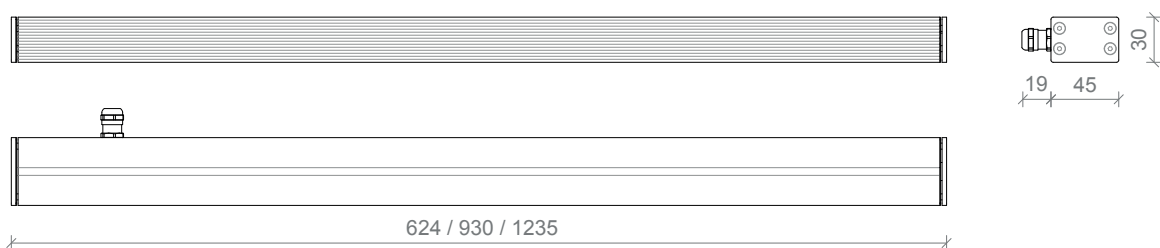


Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 10  
By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 10




## CONEXIONES | CONNECTIONS


### Esquema | Diagram ON/OFF



### Esquema | Diagram O-10V - PWM - DALI

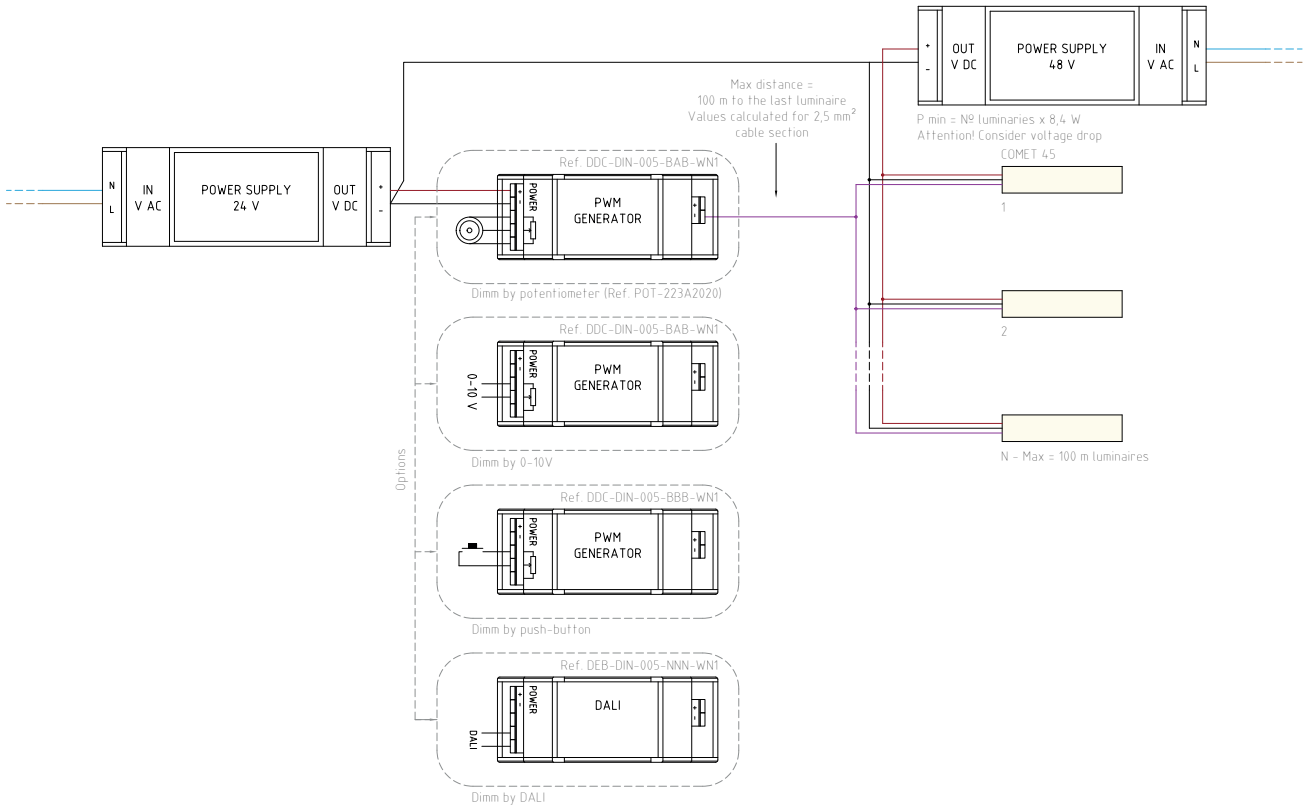


### Esquema | Diagram DMX

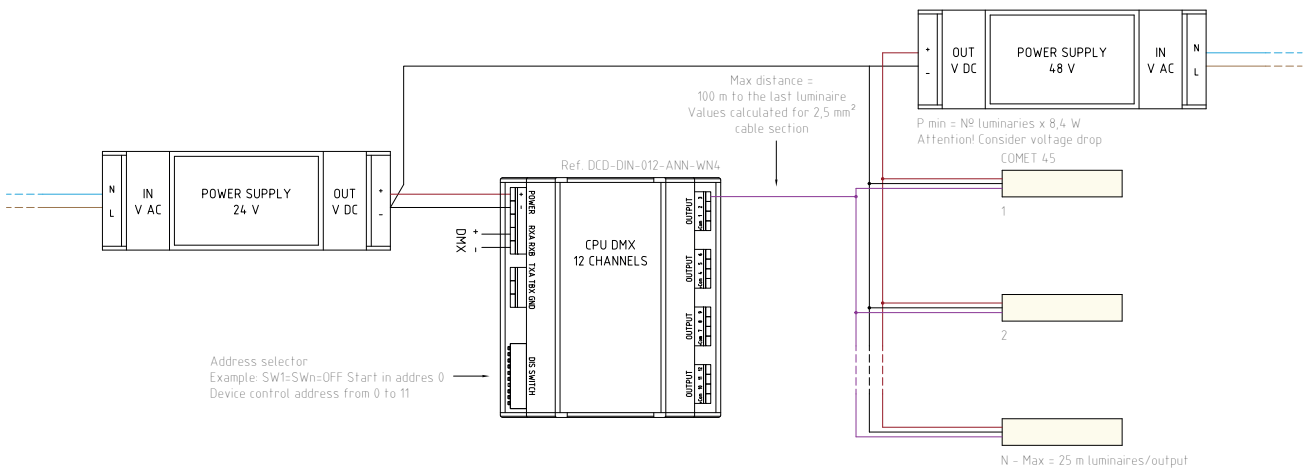


## ACCESORIOS | ACCESSORIES

### Soportes | Brackets


#### TIPO | TYPE A

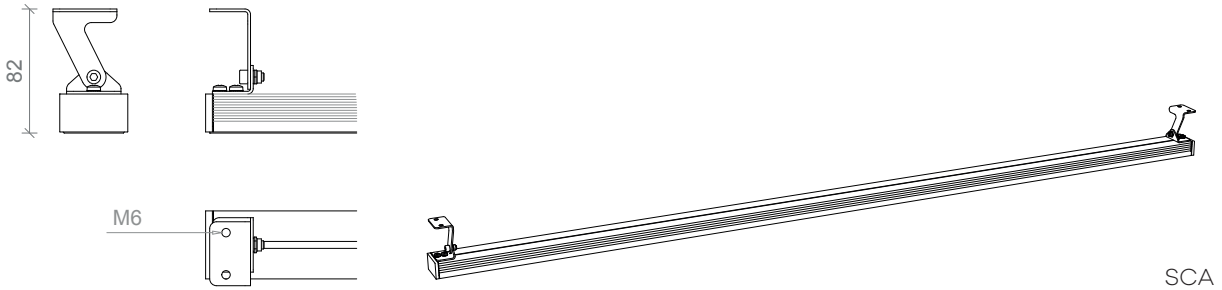

#### TIPO | TYPE B

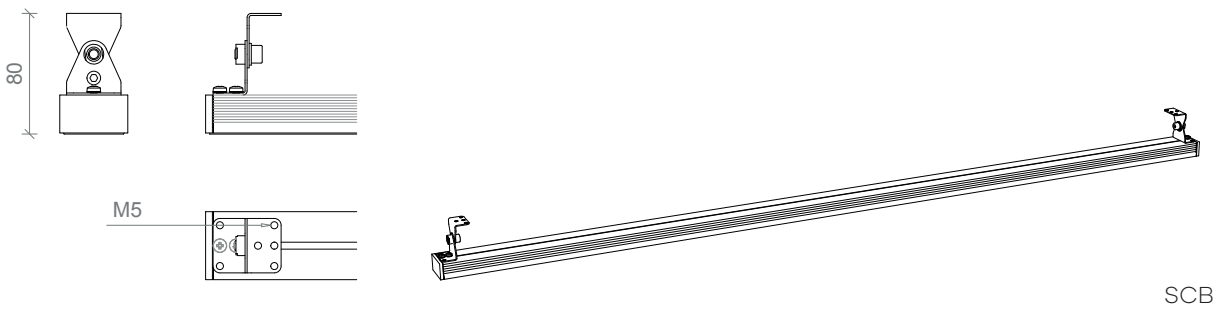

#### TIPO | TYPE C

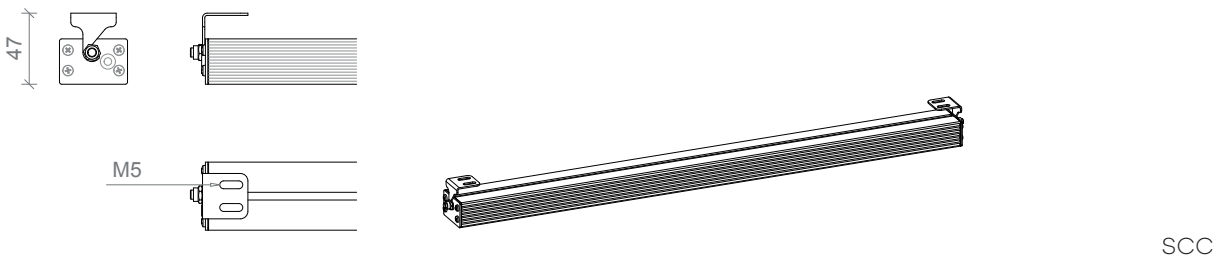

Referencia Reference	Imagen Image	Artículo Item	Descripción Description
SOP-COMET-A	SCA	Soporte Bracket	Soporte tipo A Bracket type A
SOP-COMET-B	SCB	Soporte Bracket	Soporte tipo B Bracket type B
SOP-COMET-C	SCC	Soporte Bracket	Soporte tipo C Bracket type C